


連續端子壓著鉗



開口端子 0.75mm²~4.0mm²

開口端子 0.5mm²~2.5mm²

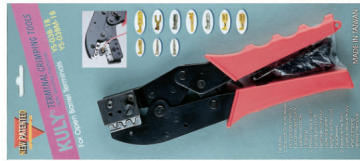

YS-03B-1B

YS-03B-1

YS-03B-1A

YS-03B-1B

長度：23.4cm

YS-03B-2

YS-03B-1A


YS-03B-1B

YS-03B-1C



絕緣端子壓著鉗 1.25mm²~5.5mm²

絕緣端子壓著鉗 1.5mm²~6.0mm²




YS-03C-1



YS-03C-2

長度：23.4cm

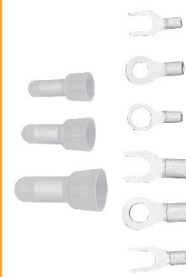

閉端端子、裸端子兩用壓著鉗

1.25mm²~5.5mm²



YS-03DE

長度：23.4cm



歐式端子

0.25~6.0mm²

長度：24.7cm



YS-02C0


特點：模齒組裝式專利設計，專業級壓著品質・特厚結構鋼材，工具品質最高級

連續端子壓著鉗



開口端子

0.5mm²~2.5mm²

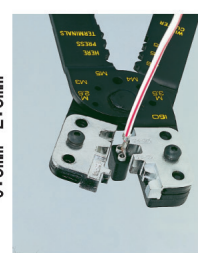

YS-02BM

長度：24.7cm

特點：模齒組裝式專利設計，專業級壓著品質・專業端子定位裝置・壓著簡單、快速・專業級・特厚結構鋼材，工具品質最高級



YS-02BM-1A




YS-02BM-2


專利壓著、剝線、剪線三合一功能



YS-02C0-1



YS-02C0-2

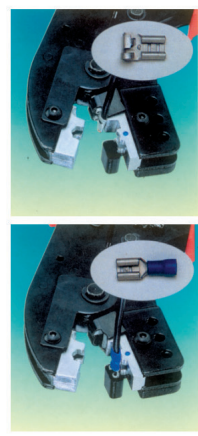

旗型端子、絕緣端子兩用

250 (6.35mm)

專利定位構造，壓著容易，每一次都100%完美

特點：冷凍、冷氣材料最佳工具



YS-03FC-1A

YS-03FC 吊卡包裝

長度：23.4cm