



TES-1900 數位漏電斷路器測試器

- ◆ 額定跳脫電流：10/20/30/100/300/500mA
- ◆ 故障條件設定：x1/2，x1，x5
- ◆ 故障跳脫時間：2,000ms，40ms (× 5)
- ◆ 最小解析度：1ms (x1/2，x1)，0.1ms (× 5)
- ◆ 跳脫時間準確度：±(1%rdg + 2dgts)
- ◆ TES-1900A (110V)
- ◆ TES-1900B (220V)



TES-46 網路纜線測試器

- ◆ 偵測纜線錯誤狀態：開路、短路、交叉、相反、分離、串音
- ◆ 纜線長度：2 ~ 999 英尺 (1 ~ 350 公尺)
- ◆ 找出纜線連接錯誤點
- ◆ 測試網路纜線：有遮蔽式雙絞線、無遮蔽式雙絞線及同軸纜
- ◆ 核對對絞線末端到末端連接符合EIA/TIA 568絞線標準
- ◆ 找出纜線連接錯誤點 (開路或短路的距離)
- ◆ 顯示器：兩行文字型顯示器 (單行 16 個字元)
- ◆ 低電池指示，自動關機，待機壽命長 (連續 60 小時)
- ◆ 連接插座：RJ45 和 BNC
- ◆ 纜線等級：CAT3，CAT4，CAT5，CAT5A
- ◆ 錯誤狀態：開路、短路、相反、交叉、分離纜線
- ◆ 纜線長度：範圍：2 ~ 999 英尺或 1 ~ 350 公尺
解析度：1 英尺或 0.5 公尺
準確度：5% + 3 英尺或 5% + 1 公尺



RM1500/1501 (RS-232) 接觸 / 非接觸兩用轉速錶


速度 (非接觸式)：

	Range	Resolution	Accuracy
RPM	10.00 ~ 99,999	0.01/0.1/1	0.04% ± 2dgts
rps (Hz)	0.2 ~ 2,000	0.001/0.01/0.1	0.04% ± 2dgts

速度 (接觸式)：

	Range	Resolution	Accuracy
RPM	10.00 ~ 29,999	0.01/0.1/1	0.04% ± 2dgts
m/min	1,000 ~ 2,999.9	0.001/0.01/0.1	0.04% ± 2dgts
ft/min	4.00 ~ 10,000	0.01/0.1/1	0.04% ± 2dgts
yard/min	2.00 ~ 3,000	0.01/0.1/1	0.04% ± 2dgts
rps (Hz)	0.2 ~ 500	0.001/0.01/0.1	0.04% ± 2dgts

- RS-232 (RM-1501)
- 機械式轉接器 (RM-1502) 選購品

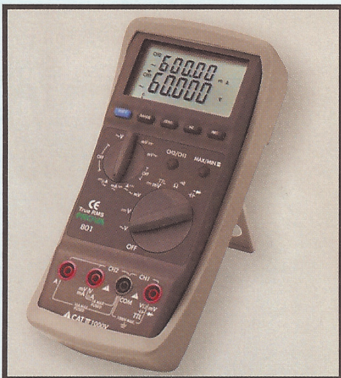

PROVA-801/803 精密型萬用電錶

- ◆ 60,000 解析度 (4 5/6 位)
- ◆ 0.04% 直流及 0.2% 交流最佳準確度
- ◆ 10KHz 頻寬 (最大)
- ◆ 快速 ACV/ACA 反應
- ◆ 雙通道量測如同雙通道示波器 (電壓 + 電壓，電壓 + 電流)
- ◆ 頻率 (Hz) + 波寬 (%) 同時顯示
- ◆ 記錄器功能 (803 可記 10,708 筆資料)
- ◆ RS-232C 電腦介面
- ◆ 選購應用軟體 (801)
- ◆ 電阻：0.01 Ω ~ 40M Ω
- ◆ 電容：0.01nF ~ 600 μ F
- ◆ 交直流電壓：0.001mV ~ 1,000V
- ◆ 交直流電流：0 ~ 10A



PROVA 19/21/23 電力諧波及漏電鉤錶

- Model 21 (0 ~ 50A)，Model 23 (0 ~ 100A)
- Model 19, 21, 23
- ◆ 電流電壓都是真均方根值 (True RMS)
- ◆ 漏電電流解析度最小是 10 μ A
- ◆ 電流電壓諧波分析可高達 99 次
- Model 21 (50A) and 23 (100A)
- ◆ 瓦特 (W, KW)，馬力 (H.P.)
- ◆ 視在功率 (VA, KVA)，虛功率 (VAR, KVAR)
- ◆ 功率因素 (PF)，相角 (°)
- ◆ 瓦特小時，耗電度數 (mWH, WH, KWH)
- ◆ 測量平衡三相電力
- ◆ 交流瓦特：範圍：0.001W ~ 9,999 KW
準確度 (0 ~ 60A)：± 1% ± 2KW
準確度 (60 ~ 100A)：± 2% of VA ± 5dgts
- ◆ 交流電流：範圍：0.01mA ~ 50.00A (19, 21)
0.01mA ~ 99.99A (23)
- ◆ 解析度：0.01mA ~ 60A：± 0.5% ± 5dgts
- 0.01mA ~ 100A：± 1.0% ± 5dgts
- ◆ 交流電壓：範圍：0.1 V ~ 600V
準確度：± 0.5% ± 5dgts
- ◆ 交流電壓諧波分析：範圍：0.1 V ~ 600V
準確度：± 0.5% ± 0.5V
- ◆ 交流電流諧波分析：範圍：0.01mA ~ 60A
準確度：± 0.5% ± 0.1A
範圍 0.01mA ~ 100A
準確度：± 1.0% ± 0.1A
- ◆ 功率因素：範圍：0.001 ~ 1.000
準確度：± 1°
- ◆ 諧波總量百分比：範圍：0.1% ~ 999.9 %
準確度：0.5% ± 5dgts
- ◆ 相角：範圍：-180° ~ 180°
準確度：± 1°
- ◆ 波形因素：範圍：0.01 ~ 99.99
準確度：± 5% ± 30 digits