




端子壓著工具

裸端子・P.B套管用



AK 1MA



AK 15A

型號	使用範圍	全長	重量	價格(支)
AK 1MA	1.25、2mm ²	166mm	0.26kg	2400
AK 15A	1.25、2、5.5、8	257	0.38	1980
AK 18	5.5、8、14	276	0.48	3630
AK 19A	2、5.5、8、14	276	0.48	3740

絕緣閉端子用



AK 25

型號	使用範圍	全長	重量	價格(支)
AK 25	CE 1、2、5	271mm	0.48kg	3740
AK 28	CE 5、8	265	0.42	5500

絕緣端子用



AK 112

型號	使用範圍	全長	重量	價格(支)
AK 112	1.25、2mm ²	262mm	0.51kg	4840
AK 123	2、5.5	264	0.53	5500

E型環狀套管用



AK 17

型號	使用範圍	全長	重量	價格(支)
AK 17	特小(1.6x2) 小、中、大	276mm	0.48kg	1980

新型氣動拉釘槍



AR-2000系列

高性能、超輕量、高速、省力機種

- 本體大膽採用強化樹脂材質，實現輕量化的理想。
- 採用小徑槍頭，在狹窄場所作業，也非常便利。



AR-2000V系列
(真空吸引排出裝置)

- 輕控好握的開關，連續及長時間作業都不費力。
- 緩衝機構設計，降低釘打作業時的衝擊力。
- 本體內藏消音器(約77dB)，作業環境品質向上提升。

型號	使用範圍(mm)	必要空氣壓 (kgf/cm ²)	使用空氣量 (l/rivet)	衝程 (mm)	拉力 (5kgf/cm ²)	重量 (kg)	價格 (台)
AR 2000S	0 0 Δ - -	5~6	0.6	14.0	14.0	1.1	22000
AR 2000M	0 0 0 0 -	5~6	1.7	16.0	16.0	1.2	24000
AR 2000H	* * * 0 0	5~6	3.6	18.5	18.5	1.6	48000



工業用熱風槍



- 可調式溫度控制設計。
- 恒定電子系統。
- 6段式功率調整 160W~1600W。



型號	額定功率	溫度範圍	電源	重量	價格(台)
HLG 2000E	1600W	80 C~ 600 C	110V 220V	0.7kg	4500 5625



手壓式端子鉗

A I 25型(絕緣壓着端子用)

端子形狀

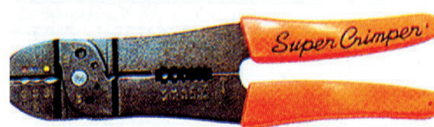

- 適用範圍：1.25、2.0、3.5、5.5mm²
- 重量：220g ●全長：210mm

B I 25型(連鎖型壓着端子用)



- 適用範圍：1.25、2.0、5.5mm²
- 重量：200g ●全長：210mm

C I 25型(裸壓着端子、套管用)



- 適用範圍：1.25、2.0、3.5、5.5mm²
- 重量：220g ●全長：210mm

上述三種具有剥皮
與剪斷功用

電動螺絲拉帽槍



型式	EN-410
種類	單相
電壓	AC100V*
周波數	56-60 Hz
消費電力	305W 電源3.3A
電線長	2.5M
重量	2.5kg
全長	360mm
使用範圍	3m, 4m, 5m, 6m, 8m, 10m
價(台)格	68000