


BGA WQB2000 維修工作站



- 品質高、價位低
- 操作容易
- 兼具拆焊、定位、印刷三種功能
- 10 組拆焊溫度曲線記憶

WHA 300 熱風式拆取機

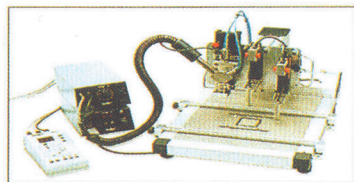

- 超強風量 1~50 liters/min
- 特殊的風量加速按鈕置於握把上
- 任何廠牌吹風頭 NOZZLE 皆可使用

4024P 防靜電除錫機




- 體積小、吸力強
- 吸錫頭熱量足、壽命長
- 握柄輕巧、操作容易
- ESD 防護
- 拆換容易

WSD80 80W 高補償溫控烙鐵



ET-JL



• 利用毛細管現象,可輕易將 QFP/PLCC 回焊。

WFE2P 小型錫煙過濾系統



- 體積小、不佔空間
- 低噪音 40dB,適合 1~2 人用
- 過濾效果 99.995%以上
- 不需外加空壓
- 另有 10~35 人系統可供選擇
- 最適合研發、維修單位使用

WMA 3V 多功能維修系統



- 包含真空吸筆、點膠或錫膏、烙鐵、除錫槍、熱風筆
- ESD 防護
- 適合研發或小型生產用

WTCPT 磁性控溫烙鐵




- 利用磁性控制溫度
- TIP 可單獨選擇所需溫度
- 減少烙鐵校正困擾
- 適合 ISO 工廠使用

MT1500 觸控精密型溫控烙鐵



- 世界最尖、最長精密 TIP
- 加溫只要數秒,出色溫度補償,能有效提高生產率
- 不用工具,即可更換 TIP
- 發熱器、感溫線置於 TIP
- 觸控式可延長 TIP 壽命

WA 2000 烙鐵測試器

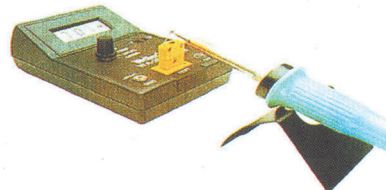


- 可同時測溫度、阻抗、漏電流
- ISO 9000 必備利器
- 符合 MIL 規範

921ZX1 防靜電溫控烙鐵



- 電子線路控制
- 陶瓷發熱,不需拆焊即可更換,維修省時
- 溫度可鎖定
- 握柄輕巧,操作容易

DI-9 扭力試驗機

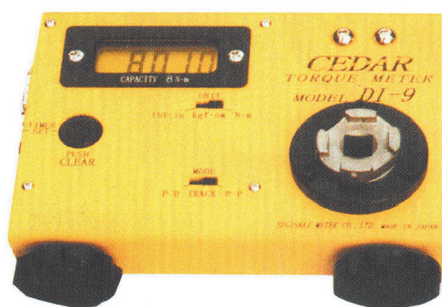

仕様 Specification	Type	
	DI-9-08(精密小ねじ用)	DI-9-8(小ねじ用)
測定範囲 Measuring range	30 ~ 800.0 mN·m	0.030 ~ 8.000 N·m
精度 Accuracy	8,000 digit ~ 500 digit ± 0.5 %	499 digit ~ 30 digit within ± 3 digit
ワンタッチゼロ Zero return by one touch	クリアボタンを押してゼロ Return to zero by pressing clear button.	
データ仕様 Data spec.	データ出力 Data output	RS232C準拠 (ボーレート9600) Based on RS232C (Baud rate: 9600)
電源 Power supply	オートパワーOFF Auto power off	10 分放置後 OFF Switch off after leaving for 10 min.
	バッテリー駆動 Battery drive	Ni-Cd 1.2V × 5 cells (1200 mAh)
充電時間 Charging time	8 hrs.	
連続使用時間 Continuous working time	15 hrs.	
自動クリア Automatically clear	表示値を自動的にクリアする機能がついています。 Automatically clear the display value function is available.	
寸法 / 重量 (約) Size / Weight (Approx.)	W: 155 × D: 125 × H: 30 / 1kg	
付属品 Attachment	専用充電器 Dedicated charger	
	測定ジョイント Measuring joint OW-025/OW-10	測定ジョイント Measuring joint OW-20/OW-60