



變頻式防靜電溫控電烙鐵

新捷牌SGS-2000系列

精度高，升溫快，回溫迅速


- 採用高開環增益的全閉環溫控系统，調溫精度高
- 控溫靈敏，保證電烙鐵處於恆溫狀態
- 升溫速度快，溫度回復力優良

安全可靠

- 設有自動保護電路，保護功能靈敏，安全可靠
- 輸入電壓的變化不影響電烙鐵溫度的穩定性
- 為防止意外接觸到烙鐵，特採用封閉式電烙鐵插台，使操作更安全
- 系統內電源的啟動和溫控部份分離設計，輸出電壓僅24伏用於驅動發熱元件
- 電烙鐵通過耐高溫導線和優質的定位五蕊插頭與控制箱連接
- 烙鐵頭通過電源線插頭接地，對地電壓在2毫伏以下

使用方便

- 該產品中的獨特電路設計可使焊接操作人員在不更換電烙鐵發熱元件和烙鐵頭的情況下，對電烙鐵焊接溫度攝氏200度到480度（華氏392到896度）自由的進行調節
- 該產品可根據需要固定焊接溫度

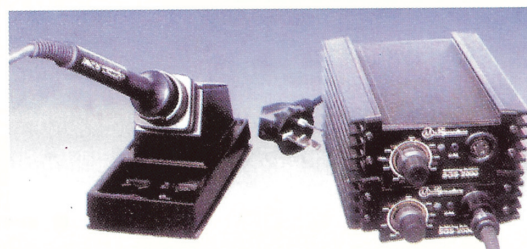

1. 電焊台

型號	SGS-2000型
輸入電壓	交流200-240伏 50赫茲 交流90-130伏 60赫茲
輸入功率	60瓦
輸出電壓	24伏
溫度調節範圍	攝氏200-480度（華氏392-896度）
外形尺寸（控制台/插台）	長160×寬110×高130（46/90）毫米
重量（不包括電線）	小於1公斤

2. 電烙鐵

型號	SGI-900型	SGI-901型
輸入電壓	24伏	24伏
焊鐵頭對接地電阻	<2歐姆	<2歐姆
焊鐵頭對接地電勢（壓）	<2毫伏	<2毫伏
發熱元件	陶瓷發熱器	陶瓷發熱器
防靜電	無	有




無鉛製程專業烙鐵頭


- 特點：
1. 高耐蝕性
 2. 導熱快速
 3. 走錫均勻
 4. 可用高溫
 5. 堅固鍍層
 6. 國際標準
 7. 外觀亮麗
 8. 獨創印刷

- 經常規格：
- 900M-T 900L-T N452 N454 N455
OKS4 OKS9 #920 #980
(非規格品接受訂製)

● 訂製圖參考：

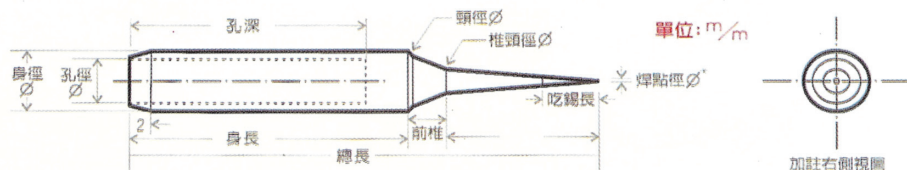

● 頭頸部圖樣參考：

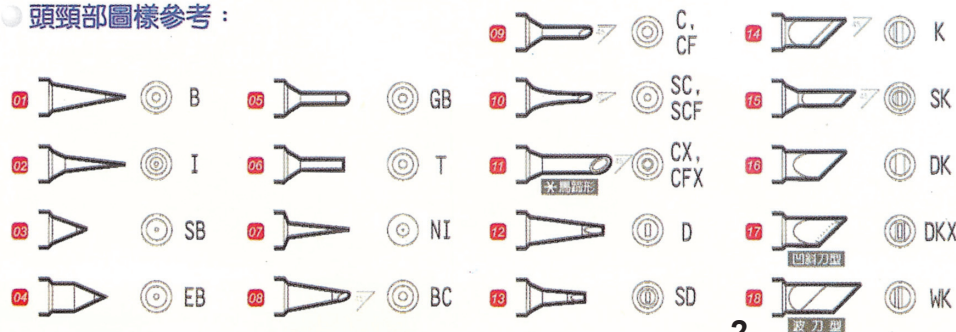

專利電池烙鐵



8W
480度
175mm
66g