3288 日製交直流鉤錶

- 超薄迷你型
- 4200進位液晶顯示
- 最大開口 φ35mm
- 直流電壓：420m/4.2/42/420V/600V DC ±(1.3%+4d)
- 交流電壓：4.2/42/420/600V AC ±(2.3%+8d)
- 直流電流：100/1000A ±(1.5%+5d)
- 交流電流：100/1000A ±(1.5%+5d)
- 電阻：420/4.2K/42K/420K/4.2M/42MΩ ±(2%+4dgt)
- 讀值鎖定，導通蜂鳴
- SIZE：180H×57W×16D/mm

3126 檢相計

- 機械式三相電源測試
- 電壓範圍：110V～480VAC
- 頻率範圍：40Hz～70Hz
- 電源：不需要
- 顯示：轉盤顯示
- SIZE：95H×70W×54D/mm

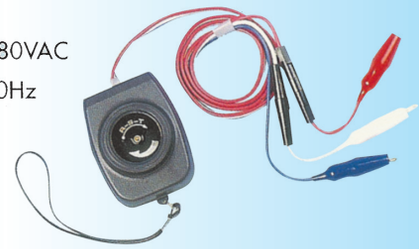

3285 日製交直流鉤錶

- 3000進位液晶顯示
- 最大開口 φ55mm
- 直流電壓：30/300/600V DC ±(1.3%+4d)
- 交流電壓：30/300/600V AC±(1%+3d)
- 直流電流：200/2000A ±(1.3%+3d)
- 交流電流：200/2000A ±(1.3%+3d)
- 電阻：420/4.2K/42K/420K/4.2M/42MΩ ±(2%+4dgt)
- 讀值鎖定，導通蜂鳴
- SIZE：260H×62W×39D/mm

3151 接地電阻計

- 指針式顯示
- 接地阻抗：10/100/1000Ω
- 精確度：±2.5% F.S
- 接地電壓：0～30V AC 40～500Hz
- 精確度：±3% F.S
- 附測試線夾：紅15M、黃10M、綠5M
- SIZE：164H×119W×88D/mm

3286 日製功率鉤錶

- 6000進位液晶顯示
- 最大開口 φ55mm
- 交流電壓：150/300/600V AC ±(1%+3d)/(30-1KHz)
- 交流電流：200/1000A AC ±(1%+3d)/(30-1KHz)
- 單相功率：30KW-600KW
- 3相功率：60KW-1200KW
- 功率因數：0.000-1.000
- 相角：90.0 (lead)-0.0 -90.0 (lag)
- 無效功率：0.000-1.000
- TURE RMS
- SIZE：260H×62W×39D/mm

3451-15 絕緣高阻計

- 電子晶體式絕緣高阻計
- 阻抗測試：0～2000MΩ
- 測試電壓：1000VDC
- 精確度：±5%
- 交流電壓：0~500VAC±5%
- 自我電流電力測試
- SIZE：152H×95W×47D/mm

YX-360TRF 指針電錶

- 防震型吊線式錶頭
- 直流壓：0.1/0.25/2.5/10/50V 250/1000VDC ±3% F.S 20K±3% F.S/V
- ±DCV(NULL)：±5V/±25±5%
- 交流電壓：10/50/250/750VAC ±4% F.S (9KΩ/V)
- 直流電流：50u/2.5m/25m/0.25 ADC±3% F.S
- 電阻：2K/20K/200K/2M±3% /200MΩ±5% 全刻度
- dB：-10dB~+22dB (AC10V檔)
- hFE：0~1000 LI:0~150mA
- 電容測試：10uf
- SIZE：153.5H×129W×41.5D/mm

PM-10 名片型數字電錶

- 3200進位液晶顯示
- 類比條碼顯示
- 直流電壓：320mV±(0.8%+4dgt) 3.2/32/320/500V±(1.3%+4dgt)
- 交流電壓：3.2/32/320/500V ±(2.3%+8dgt)
- 電阻：320/3.2K/32K/320K/3.2M ±(3%+4dgt)/30MΩ±(5%+5dgt)
- 導通蜂鳴：<20Ω響聲
- 二極體測試：開路電壓3VDC
- SIZE：117H×76W×18D/mm

DM-1008S 高阻計

- 電子晶體式絕緣高阻計
- 阻抗測試：0~2000MΩ
- 測試電壓：1000VDC
- 精確度：±5%
- 直流電壓：0~60VDC±5%
- 交流電壓：0~600VDC±5%
- 自我電池電力測試
- SIZE：144H×99W×43D/mm

CD-800 日製數字電錶

- 3200進位液晶顯示
- 類比條碼顯示，自動關機
- 電壓：DC：320m/3.2/32/320/600V AC：3.2/32/320/600V DC：±(8%+2d)/AC±(1.8%+4d)
- 電流：32m/320mA DC：±(1.3%+2dgt)/AC±(2%+5dgt)
- 電阻：320/3.2K/32K/320K/3.2M/30MΩ ±(1.2%+2dgt)
- 導通蜂鳴：<20Ω響聲
- 二極體測試：開路電壓3VDC
- SIZE：176H×104W×46D/mm

TYPE 3144 振動計

- 頻率範圍：3~5000Hz.
- 測量範圍：加速度 (ACC)0.0~199.9m/s².
  速度 (VEL)0.0~199.9mm/s.
  位移 (DISP)0.0~1.99mm.
- 精確度：±5%以下.
- 峰值／有效值／最大值選擇設定.
- 交直流電壓訊號輸出.
- Size：190×80×30mm.

testo316-1 瓦斯洩漏偵測計

- 測量範圍：0~+10000ppmCH4.
- 測棒型式：可彎曲半導體測棒.
- 原廠保固期限一年.
- 兩段式警報設定範圍：從200ppm至10000ppmCH4.
- Size：190×57×42mm.