


CB-933 纜線測試器 (確位器)

- 偵測16心纜線(多心線)之狀態及位置。
- 一次可整理16條導線並指示開路 / 短路及順序。
- 附傳送器×1、接收器×1、只需一人即可整理線路。
- 採用鱷魚夾連結接頭，操作簡易。
- 雙數字顯示接受器，明確指示纜線之腳位。
- 待測纜線阻抗需低於10KΩ。
- 亦可偵測金屬水管之狀態及配置。
- Size：125×70×26.5mm。



LAN-922 網路纜線測試器

- 測量通信線短路、斷路及中斷跳接功能。
- 多種接頭測試、RJ45對RJ45、RJ-11對RJ11、RJ-45對RJ11等測功能。
- 自動偵測及手動偵測功能選擇。
- 主機本體測試及遙測端子遠距離測試功能。
- 主機Size：101×81×25mm。
- 遙測端子Size：101×25×25mm。



TES-3600 三相電力分析儀

- 實功率能量測量(KWh)/視在功率能量測量(KVAh)/虛功率測量(KVARh)
- 測量範圍：0.001~119.3
- 準確度：±1.0%rdg±20dgts
- 交流電壓：0.1V~999.9V
- 精確度：±0.3%rdg±10dgts(>280V)
- 交流電壓：0.1A~999.9A
- 精確度：±0.5%rdg±15dgts




電磁波三用測量儀

- 電磁波測量
- 磁場測量
- 電場測量
- 檢測隱形殺手

TES-1326 / 1327 紅外線溫度計

- ◆ 0.1°C / 0.2°F解析度
- ◆ -20°C~+500°C
- ◆ 內裝雷射指示光點、背光顯示
- ◆ 資料記錄儲存及讀取容量 99 筆 (1327)
- ◆ 發射率可調整 (1327)
- ◆ 超過高低警戒點蜂鳴器響聲警示 (1327)
- ◆ 最大值、最小值記錄
- ◆ 溫度測量範圍：-20°C~500°C (-4°F~932°F)
- ◆ 解析度：0.1°C / 0.2°F (1327)
- ◆ 解析度：<100°：0.1°C / 0.2°F，>100°：1°C / 1°F(1326)
- ◆ 準確度：±2% 讀值 或 ±2°C
- ◆ 感應光譜：6~14 μm
- ◆ 距離與目標比：8:1 / 25mm 最小點尺寸
- ◆ 放射率：0.1~1.0，(1326：固定 0.95)
- ◆ 自動關機：約 15 秒

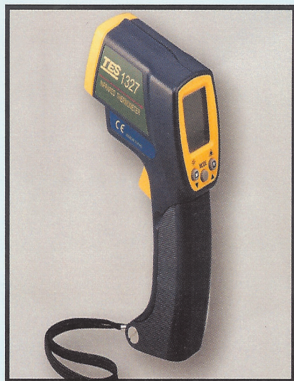

TES-1315 / 1316 K.J.E.T.R.S.N. 記憶式溫度錶

- ◆ 高精準度，K.J.E.T.R.S.N. 多種類型測試棒
- ◆ T1/T2 雙顯示功能 (1316)
- ◆ 4,200 筆記憶資料
- ◆ HI/LO 警報裝置
- ◆ 攝氏、華氏、絕對溫度切換功能
- ◆ 背燈裝置
- ◆ 最大值/最小值 (含時間)、最大值減最小值、平均值、讀值鎖定功能
- ◆ 量測範圍：
 - K：-200°C~+1,372°C (-328°F~+2,501°F)
 - J：-210°C~+1,200°C (-346°F~+2,192°F)
 - E：-150°C~+1,000°C (-328°F~+1,832°F)
 - T：-250°C~+400°C (-418°F~+752°F)
 - R, S：0°C~+1,767°C (+32°F~+3,212°F)
 - N：-200°C~+1,300°C (-328°F~+2,372°F)
- ◆ 解析度：0.1°C/°F /K < 200°，1.0°C/°F/K ≥ 200°
- ◆ 誤差值 (ITS-90)：
 - K, J, E, T, N：±[讀值 0.05% + 0.3°C (0.6°F)]
 - [低於 -100°C (-148°F)：K, J, E, N：加讀值 0.15%，T：加讀值 0.45%，R, S：加讀值 0.05% + 0.4°C (0.8°F)]
- ◆ 取樣率：1 次 / 秒



TES-1601 絕緣測試器

- ◆ 測量範圍：4,000MΩ/1,000V，4,000MΩ/500V，4,000MΩ/250V
- ◆ 讀值顯示：3 3/4 位大型 L.C.D 顯示及背光顯示
- ◆ 取樣率：每秒 2.5 次
- ◆ 讀值鎖定功能
- ◆ 自動鎖定電源，3 分鐘後自動關機
- ◆ 準確度：3%rdg + 5Count (under 1GΩ)
5%rdg + 3Count (under 4GΩ)
- ◆ 交流電壓：600V (1.5%rdg + 3dgt)

