


符合、安全、高品質、綠色環境的烙鐵系統

UNICON-107

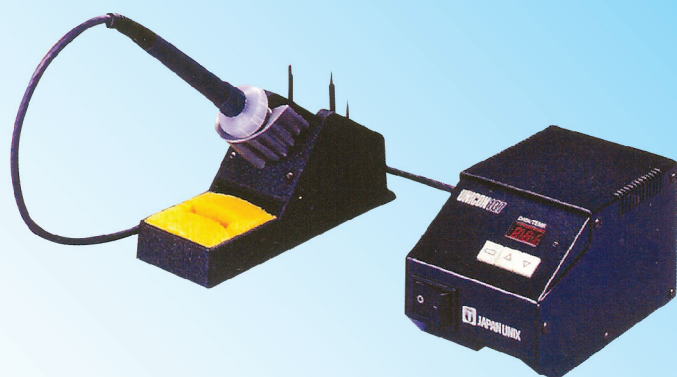

適合多層基板

超強的熱回覆特性最
適合多層基板細部品
的焊接

安全功能

自動電源切斷功能，
基板故障、烙鐵嘴短
路，或一段時間不使
用則自動切斷電源。

高級的溫度管理


當烙鐵不用時，會自
動降到待機（自動休
眠功能），省電力延
長烙鐵嘴的壽命。

警報通知系統

再達到設定溫度之前
使用時，會自動發出
警報聲。

密碼控制

防止作業者亂改溫度
，可設定密碼保護。

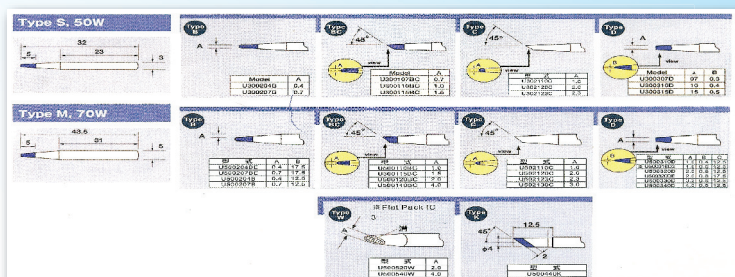

規格

控制台

電源*	AC110V±10% 50/60Hz
消耗電力（最大）	80W
輸出電壓	AC24V
外部尺寸	95 (W)×85 (H)×170 (D)
重量	2.5 kg
溫度精度	設定值±1℃

烙鐵

電熱管容量	50W (S) / 70W (M)
烙鐵嘴與接地間阻抗	2Ω以下
漏電壓	2mV以下
電源線	1.2米
全長	215mm (S) / 225mm (M)
重量	50g (S) / 70g (M)
感應器	K型 (CA感應器)

膠帶自動切割機系列

M-1000S




- 膠帶寬：7~50mm(3英吋輪軸)
- 長 度：5~999mm
- 顯 示：3位LED
- 傳 動：DC馬達 18W
- 電 源：AC117V, 230V 50/60HZ
- 環 境：5℃~40℃
- 尺 寸：137×245×150mm
- 重 量：2400g

M-2000S(超短膠帶專用)



- 膠帶寬：7~50mm(3英吋輪軸)
- 長 度：5~999mm
- 顯 示：3位LED
- 傳 動：DC馬達 18W
- 電 源：AC117V, 230V 50/60HZ
- 環 境：5℃~40℃
- 尺 寸：137×249×156mm
- 重 量：2400g
- 特 徵：1. 適用於超短膠帶(5mm)
- 2. 三段式循環記憶功能

M-3000



- 膠帶寬：7~75mm(3英吋輪軸)
- 長 度：40~999mm
- 顯 示：3位LED(長度)・4位LED(記數)
- 傳 動：AC馬達
- 電 源：AC120, 230V 50/60HZ
- 環 境：5℃~40℃, 80%RH以下
- 尺 寸：200×260×230mm
- 重 量：5800g
- 特 徵：1. 很黏或完全不黏之膠帶
- 2. 有長度記憶功能(三種)
- 3. 有正反計數器功能

Z-CUT 2(新型圓盤式)



- 膠帶寬：3~25mm
- 長 度：13~60mm
- 各式膠帶皆可使用
- 可多人共用一機
- 電 源：AC110V, 220V 50/60HZ
- 尺 寸：130×165×170mm
- 重 量：2.8 Kg

Z-CUT 3系列(保護膜專用)



- 切割保護膜而沒有滾輪痕跡
- 長度設定採數位式，設定簡單
- 可自動或以手動方式出帶
- 適用於有黏性或無黏性的保護膜
- 刀片價格低廉，可降低成本
- 加裝防靜電裝置，減少因靜電導致保護膜捲曲

ZCUT-7(新型機)



- 適用於各式黏性膠帶
- 長度直接設定顯示於LED上
- 膠帶長度最短可裁至5mm
- 可同時裁切二卷膠帶
- 有計數功能