


► 防靜電 · 恒溫電烙鐵 ◎ 附接地

特點

- 產品採恒溫，防靜電生產。
- 採高絕緣日本陶瓷發熱體(KYOCERA)。
- 於使用時，絕緣阻抗保持100MΩ以上。
- 補充溫度，加熱快速，能快速補充於使用時所流失的溫度。
- 採超軟、耐屈尺防油、防凍(耐寒)3C電線，操作柔軟輕巧。
- 手柄輕巧，操作靈活，方便適合長時間使用，以提高生產效率。



型 號 (MODEL)	KN-452	KN-453	KN-454	KN-455
消耗功率 (W)	15W	20W	25W	30W
參考溫度 (°C)	360°C	420°C	460°C	560°C
絕緣阻抗 (MΩ)	200MΩ	100MΩ	100MΩ	100MΩ
長 度 (mm)	185mm	185mm	185mm	185mm
重量(g) 包含電線(g)	30g 100g	30g 100g	30g 100g	30g 100g


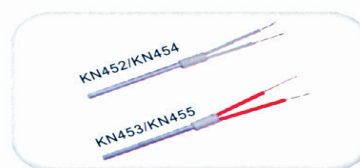


JAPAN HEATER



SOLDERING IRON STAND

烙鐵頭替換：KN-TYPE(外徑Φ6.5mm)

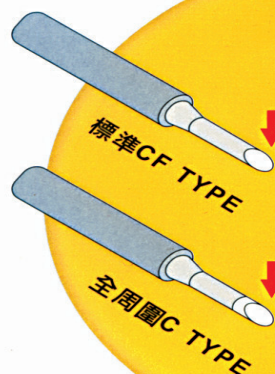


無鉛製程烙鐵頭 (特殊頭訂製)

FONTON

SMD 9206 表面黏着零件拆焊機 HOT AIR.....

QUICKLY · SAFETY AND EASY TO USE!

- * 採用噴射式熱風間接加熱，溫度可從 50 ~ 500°C 作任何調整設定
- * 可拆焊各種 SMD 如 PLCC, QFP, SOJ, MSP, SOP...
- * 另特殊規格皆可訂製，現有規格超過 200 種
- * 著作權核准 72745



真空吸錫機 ET-8501

- * 吸力超強，適多層板除錫作業
- * 效率最高安全可靠
- * 可避免鋼箔浮起，脫落，斷線之情形
- * 專利核准 29680



平板式SMD 拆焊機

SMD-928

- * 平板式加熱
- * PID溫度設定
- * 迅速安全焊接
- * 拆除SMD零件
- * 可附BGA專用治具

