微電腦 直流變交流轉換器

DC TO AC INVERTER

- 微電腦控制方式
- 溫度過熱預警功能
- 輸出短路電腦控制保護
- 負載過載自動關機保護
- 溫度過熱自動關機保護
- 電池低電壓預警及關機保護
- 電池輸入高電壓關機保護並有警告聲
- 冷卻風扇微電腦控制，溫度過高自動運轉

SP-150

SP-300

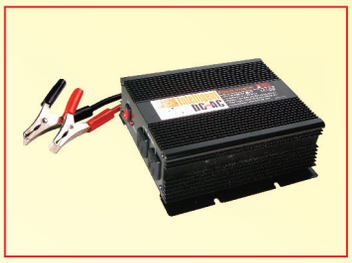

SP-600

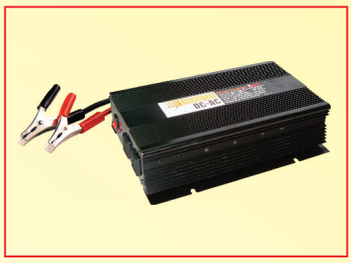

SP-800

SP-1500

SP-1000

SP-1200

規格表

型號 / 規格	SP-150	II-180	SP-300	II-350	SP-600	SP-800	SP-1000	SP-1200	SP-1500	SP-2500
DC 輸入電壓	DC10V~15V(12V 系列) DC20V~30V(24V 系列)									
持續輸出功率	150W	180W	300W	350W	600W	800W	1000W	1200W	1500W	2500W
效率	85~90%									
瞬間最大輸出功率	350W	350W	600W	700W	1500W	2000W	2400W	2800W	3600W	5000W
輸出電壓	110V ±5%									
輸出頻率	60Hz ±2%									
輸出波形	模擬正弦波									
無負載電流(A)	0.2	0.2	0.28	0.28	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7
電池高低壓自動保護	(電池 12V 系列)低壓 10V 高壓 15V 自動關機,10.5V 開始警告									
溫度過高自動保護	60℃以上開始警告，65℃以上自動關機									
電池極性接反	保險絲燒毀保護									
尺寸/長寬高 mm	120×73×45	120×73×45	155×73×73	135×123×47	200×173×60	280×173×65	300×196×80	300×195×80	360×195×80	360×169×152
重量/ Kg	0.45Kg	0.5Kg	0.9Kg	1Kg	2Kg	2.6Kg	2.8Kg	3.1Kg	3.5Kg	6.9Kg