


電信工具

14HP-1C

■ 手動繞線槍

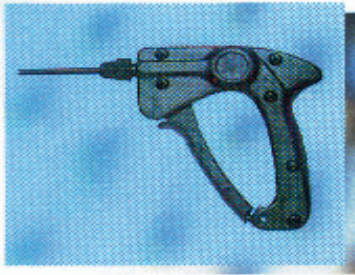

繞線	22~32AWG
重量	240g含錐頭套管
外觀	塑鋼
轉法	向右轉
適用	通信業、機房

14HP-2C

■ 手動退線槍




繞線	22~32AWG
重量	240g含錐頭套管
外觀	塑鋼
轉法	向左轉
適用	通信業、機房

WS剪線/剝皮器



型號	線徑	剝皮長度
WS-224	22~24AWG	33~40mm
WS-26	26AWG	33~43mm
WS-28	28AWG	22~28mm
WS-30	30AWG	22~28mm

WL剪線/剝皮器

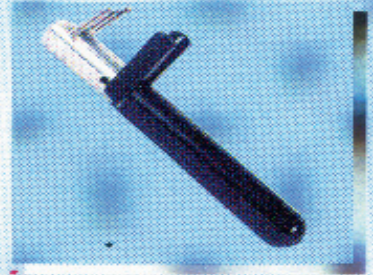

型號	線徑	剝皮長度
WL-224	22~24AWG	33~40mm
WL-26	26AWG	33~43mm
WL-28	28AWG	22~28mm
WL-30	30AWG	22~28mm

14YB3BF

■ 高轉速繞線槍



繞線	18~32AWG
重量	360g
電源	110V/230V
轉速	4500R.P.M
適用	通信業專用

14YP1

■ 氣動繞線槍



繞線	18~32AWG
重量	300g
轉速	4700R.P.M
空壓	80~100PSI
適用	通信/治具業

R3BF

■ 充電式繞線槍



繞線	22~32AWG
重量	400g含電池
轉速	3000R.P.M
電源	充電式(附充電盒)
適用	電信機房




OK-21

外殼：係以強化ABS塑膠製成，堅固耐用及無噪音及RFIEMI噪音
裝置專為高產量，長壽命及低保養而設計製成

規 格	OK-21	OK-21-BF
線 徑	18-30AWG 1.0mm-0.25mm	18-30AWG 1.0mm-0.25mm
重 量	310 gm	310 gm
轉 速	4200r.p.m. ± 10%	4200r.p.m. ± 10%
電 源 線	2 蕊 9呎/3米	2 蕊 9呎/3米
防疊線裝置	無	有

繞線/退線兩用棒

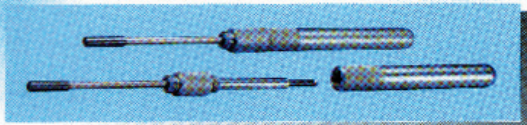


線徑		型 號	最大端子對角線長	端子孔深度
AWG	mm		mm	mm
18	1.02	HWR18	1.90	25.4
22~24	0.65~0.5	HWR224	1.90	20.5
24~26	0.5~0.4	HWR2426	1.90	19.05
26	0.4	HWM26	1.90	25.4
28	0.32	HWM2840	1.02	19.1
30	0.25	HWM30	0.91	19.1

手動退線棒



線徑		型 號	最大端子對角線長	端子孔深度
AWG	mm		mm	mm
22~24	0.65~0.5	HR224	1.90	20.50
24	0.5	HM24	1.90	19.05
24~26	0.5~0.4	HM2426	1.90	190.5
26	0.4	HM2669	1.75	25.40
28	0.32	HM2840	1.02	19.1
30	0.25	HM30	0.91	19.1

剝線/繞線/退線三用棒

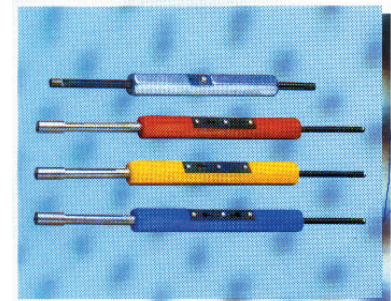

型號	線徑	最大端子直徑	端子孔深度	有效半徑
AWG	mm	mm	mm	mm
CB224	22~24 0.5~0.65	1.9	38	5.4
CB24M	24 0.5	1.9	38	5.4
CB26M	26 0.4	1.9	38	3.2
CB30M	30 0.25	0.9	38	3.2


退線錐頭套管



適用於14HP-2C手動退線槍上

整組型號	線徑	端子孔直徑
mm	mm	mm
990422	0.4~0.65	1.7mm
990420	0.2~0.4	0.96mm

特殊精密錐頭套管



適用於密集針打線使用

整組型號	線徑	端子孔直徑
mm	mm	mm
BMH7528	0.32	1.9mm
BMH7530	0.2~0.25	1.9mm

KYNAR單心鍍銀線



- 外徑小、重量輕、適用於治具製作，通信繞接、線路跳接等。
- 韌性高，非常不容易破裂
- 延展性高，非常不容易拉斷，耐溫達105°C

徑AWG	34	32	30	28	26	24
UL	1423	1423	1423	1422	1422	1423
外徑	0.3mm	0.36mm	0.5mm	0.6mm	0.7mm	0.76mm
內徑	0.15mm	0.2mm	0.25mm	0.32mm	0.4mm	0.5mm
耐溫度	105°C					
顏色選擇	黑、棕、紅、橙、黃、綠、藍、紫、灰、白十種顏色可供選擇					
包裝方式	20000FT / 10000FT / 1000FT / 500FT					

配線箱壓線工具

針對 KRONE TYPE 所設計的輕便型壓線工具。

